Computo di posa – 120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso

Appartamento di 83,38 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 118,3 / 95,0 cm) · emesso il 27/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	120 x 120 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	1,44 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	33,1 kg a lastra
fuga di posa	2,0 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	120,20 x 120,20 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,053 kg/mq	(A+B)/(A·B) · 2,0 · 10 · 1,6
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,62 mq	0	4	0	2	2	44,2 cm	0,0%	3
Letto Matrimoniale	13,15 mq	3	12	6	0	6	19,4 cm	32,8%	12
Bagno	7,09 mq	2	13	9	2	2	13,7 cm	40,6%	10
Disimpegno	7,72 mq	0	12	0	7	5	28,5 cm	0,0%	9
Letto Singolo	10,34 mq	3	11	5	0	6	19,0 cm	41,8%	11
Zona Giorno	42,47 mq	23	24	3	18	3	3,2 cm	78,0%	37
TOTALE	**83,38 mq**	**31**	**76**	**23**	**29**	**24**	**3,2 cm**	**53,5%**	**82**

Le lastre tagliate sono 76: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 82, tagliandone una per pezzo 107. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 23, il lato piu' stretto misura 3,2 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,2 cm su 2 corsi, tutti interi. Il bagno e' privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,61 m	13,04 mq	6	12	4	10	18
Gres 120x120, pareti restanti	6,39 m	15,26 mq	6	8	6	12	14

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	4,03 m
dedicata	testata doccia	0,29 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,50 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
dedicata	testata finestra	0,30 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,25 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,75 m
gres	parete porta	1,64 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 12,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,68 m	0,80 m	5,88 m	5
Letto Matrimoniale	14,66 m	1,90 m	12,76 m	6
Disimpegno	14,92 m	4,00 m	10,92 m	15
Letto Singolo	13,56 m	1,90 m	11,66 m	8
Zona Giorno	30,44 m	3,43 m	27,01 m	16
TOTALE			**68,23 m**	**50**

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 7 lastre (10,08 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 120x120 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	82,13 mq	82	118,08	30,4%	107	154,08	46,7%
Rivestimento bagno in 120x120	15,26 mq	12	17,28	11,7%	14	20,16	24,3%
Battiscopa h 8 (75,05 m)	10,08 mq	7	10,08	0,0%	7	10,08	0,0%
TOTALE gres	**107,47 mq**	**101**	**145,44**	**26,1%**	**128**	**184,32**	**41,7%**

Preventivo fornitore 105,3 mq = 73 lastre: **-28** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-55** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	13,04 mq	10	14,40	9,4%	18	25,92	49,7%
TOTALE dedicata	**13,04 mq**	**10**	**14,40**	**9,4%**	**18**	**25,92**	**49,7%**

Preventivo fornitore 32,4 mq = 22 lastre: **+12** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+4** senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta

voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	120,52 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	111	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	39,32 mq	24,6% del materiale fornito
scorta di cantiere	6 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	117 lastre = 168,48 mq	
peso complessivo	3 875 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	603 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	6,4 kg	0,053 kg/mq con fuga 2,0 mm
metri di taglio	115,2 m	un taglio per pezzo, lato lastra


Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudenziale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 118,3 / 95,0 cm e modulo 120,20 x 120,20 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso

origine di posa ottimale 118.3 / 95.0 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 2 corsi a 240
fuga 2.0 mm - modulo 120.20 x 120.20 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 118.3/95.0 - stampa 100% = 1:60

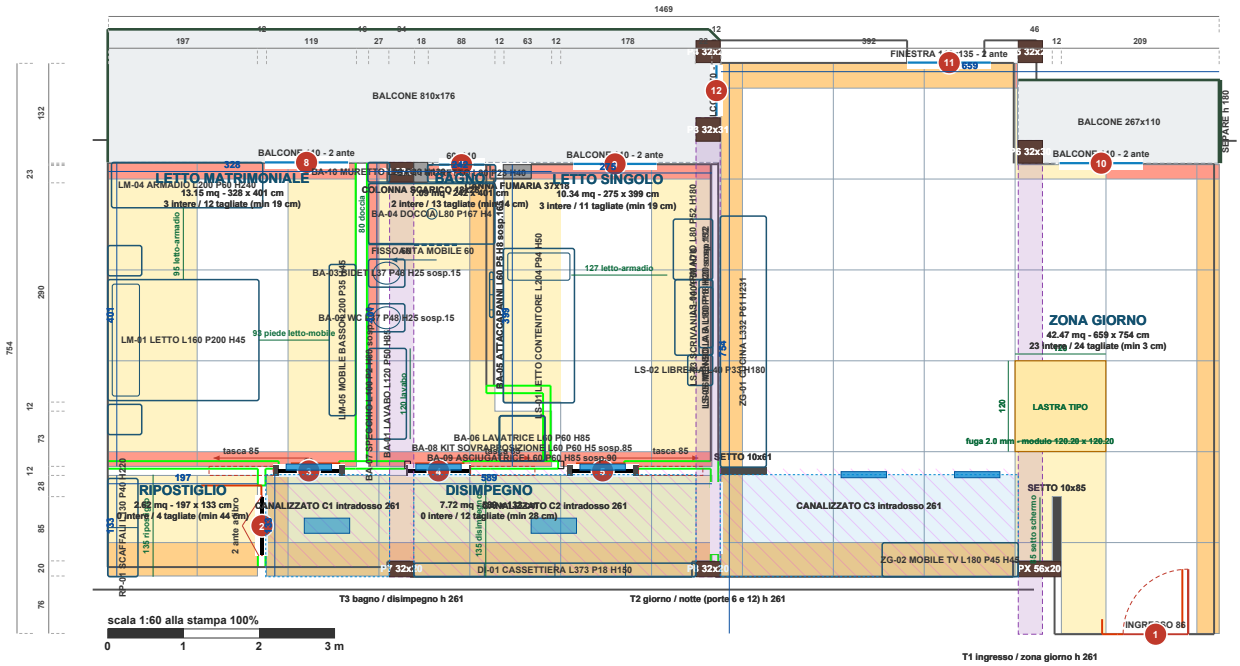

LEGENDA LASTRE

intera 120x120 | tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono) | tagliata, lato 25-45 cm | tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale)

formato	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
90x90, 3 corsi a filo trave	26.8 / 24.0	63	83	3	45	35	4 cm	61%	123 / 16%
80x80, 4 corsi a filo trave	37.7 / 74.0	70	90	5	25	60	14 cm	54%	148 / 12%
60x60, 4 corsi a 240	28.5 / 53.6	155	121	28	40	53	2 cm	67%	259 / 11%
60x120, 2 corsi a 240	28.5 / 62.2	60	95	4	16	75	2 cm	52%	136 / 15%
60x120 pav 120x60 par, 4 corsi a 240	28.5 / 62.2	60	95	4	16	75	2 cm	52%	136 / 15%
120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240	88.6 / 53.6	55	94	12	16	66	13 cm	47%	134 / 14%
120x60, 4 corsi a 240	88.6 / 53.6	55	94	12	16	66	13 cm	47%	134 / 14%
120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso	118.3 / 95.0	31	76	23	29	24	3 cm	54%	82 / 29%
60x120, 2 corsi a 240, a filo bagno	30.5 / 6.2	71	97	32	7	58	1 cm	61%	142 / 18%
120x60, 4 corsi a 240, a filo bagno	31.3 / 5.4	63	103	18	12	73	3 cm	54%	139 / 17%
120x60, 4 corsi a 240, per stanza	27.6 / 33.8	82	68	11	18	39	12 cm	70%	134 / 13%
60x120, 2 corsi a 240, per stanza	28.5 / 62.2	84	73	20	24	29	11 cm	72%	137 / 15%
120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/2	29.1 / 53.6	57	101	14	23	64	2 cm	49%	134 / 14%
120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/3	117.9 / 53.6	60	101	18	29	54	11 cm	52%	141 / 18%
60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/2	28.5 / 56.7	59	99	14	19	66	2 cm	51%	136 / 15%
60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/3	28.5 / 102.3	62	100	13	28	59	2 cm	54%	142 / 18%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

